



VISIONAIR BLUE LINE

DUSTFREE UNIVERSAL



Mit dem VisionAir BlueLine DustFree können Sie (Fein-) Staub sowie unsichtbare Gase und Gerüche bekämpfen. Obwohl gesunde und frische Luft überlebenswichtig ist, gibt es immernoch Orte, an denen wir schädlicher Raumluft ausgesetzt sind. Feinstaub und Gerüche belasten nicht nur Werkstätten und Produktionshallen, sondern auch Zahnärzte, Schulen, Friseursalons, Ladengeschäft oder gar Ihr Büro. Je nach Raumgröße können Sie unseren professionellen Luftreiniger in zwei Grössen auswählen (VisionAir 1 oder VisionAir 2). Beide Modelle können an oder in die Decke installiert werden. Der VisionAir 1 kann sogar an der Wand befestigt oder auf einem Fuss platziert werden, damit er mobil einsetzbar ist.


FILTERPRINZIP

Der VisionAir Blue Line DustFree Universal verfügt über ein einzigartiges Filtersystem, welches die Innenluft in drei Phasen reinigt.


Phase 1: der blaue G4-Vorfilter fängt grössere Staubpartikel und andere Schmutzelemente, wie beispielsweise Haare oder Hautschuppen.

Phase 2: Dank der grossen Filteroberfläche und dem geringen Druckverlust unseres Hauptfilters erreicht der VisionAir-Luftreiniger einen hohen Luftstrom mit langen Standzeiten. Der HepaMax-Feinstaubfilter filtert Staub mit einer Effizienz von bis zu 99,95 %.

Der HM Blue Line Filter im Betrieb:

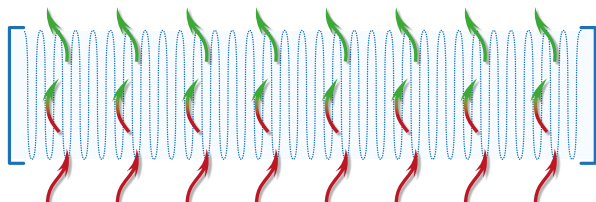

Phase 3: der Aktivkohlefilter AC2 filtert abschliessend noch unangenehme Gerüche und Gase aus der Luft.

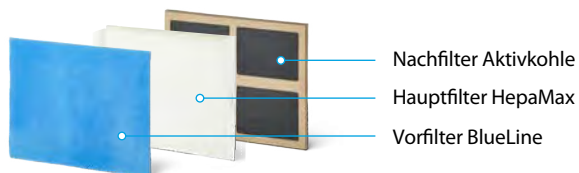

ABMESSUNGEN VISIONAIR 1



Abmessungen L x B x H	629 x 639 x 298 mm
Einbautiefe	92 mm oder 215 mm
Gewicht (netto)	16,5 kg

ABMESSUNGEN VISIONAIR 2




Abmessungen L x B x H	1054 x 639 x 298 mm
Einbautiefe	92 mm oder 215 mm
Gewicht (netto)	32,5 kg

ZERTIFIKATE



SPEZIFIKATIONEN

	VISIONAIR 1 DUSTFREE UNIVERSAL	VISIONAIR 2 DUSTFREE UNIVERSAL
Eigenschaften		
Material Gehäuse	ABS	
Farbe	Offwhite oder schwarz, bei grossen Mengen auf Anfrage auch benutzerdefinierte Farbe	
Netzanschlusskabel	3 m (0.6 m intern, 2.4 m extern)	
Stecker	Standard mit F-Stecker	
Ventilatorgeschwindigkeit	Manueller Betrieb 8 Stufen / Automatischer Betrieb 6 Stufen	
Montage	<ul style="list-style-type: none">• Wand und Decke (Aufbau oder versenkt)• freistehend• auf niedrigem, hohem Standfuss oder mit Rollen	<ul style="list-style-type: none">• Decke (Aufputz oder versenkt)
Bedienung	Mit beiliegender IR-Fernbedienung oder mit  der Taste am Gerät	
Sensoren	Bewegungssensor (standard) Gassensor (optional) Staubsensor (optional)	
Software	Verschiedene Benutzereinstellungen, einschließlich Timer-Funktion mit der Möglichkeit, die Luftgeschwindigkeit und Laufzeiten zu programmieren	
Leistung		
Bereich	162 m³	323 m³
Kapazität	maximal 246 m³/ Stunde	maximal 492 m³/ Stunde
Ventilatorkapazität	1300 m³/ Stunde	2600 m³/ Stunde
Schallpegel	40 - 60,5 dB(A)	46 - 66,5 dB(A)
Elektrische Daten		
Anschluss	230V/1~/50Hz	230V/1~/50Hz
Verbrauch Luftreiniger ((inkl. UV-C-Licht)	90 W	175 W
Filter und Wartung		
Vorfilter Blue Line	1 Vorfilter Blue Line (austauschbar)	2 Vorfilter Blue Line (austauschbar)
Filter HM Blue Line	1 Filter HM Blue Line (austauschbar)	2 Filter HM Blue Line (austauschbar)
Nachfilter AC2 Blue Line	1 Nachfilter AC2 Blue Line (austauschbar)	2 Nachfilter AC2 Blue Line (austauschbar)
Erhältliche Optionen/Zubehör		
Standfuss	niedriger, höherer Standfuss oder mit Rollen	-
Duftpatronen Freebreeze	2 Stück	4 Stück
Versandinformationen		
Bruttogewicht	17,5 kg	34 kg
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	700 x 700 x 350 mm	700 x 1100 x 350 mm
USt-ID	DE287830647	
Ursprungsland	Niederlande	

aireau AG
 Bahnhofstrasse 66
 5605 Dottikon AG

062 823 70 60
 info@aireau.ch
 www.aireau.ch