



VISIONAIR BLUE LINE

MICROBEFREE



Der VisionAir BlueLine MicrobeFree filtert Viren, Bakterien, aber auch Gerüche und Gase aus der Luft. Viren und Bakterien befinden sich überall, doch besonders in heiklen Umfeldern wie zum Beispiel Krankenhäuser, Arztpraxen, Alters- und Pflegeheime oder Schulen können Sie diese nun einfach und zuverlässig herausfiltern und das Raumklima massiv verbessern Übertragungen reduzieren. Wählen Sie den Luftreiniger auf Ihre Raumgröße passend, er ist in zwei Größen erhältlich (VisionAir1 oder VisionAir2). Beide Modelle können an der Decke oder in die Decke montiert werden. Der kleinere VisionAir1 kann sogar an der Wand befestigt oder auf einen Standfuss montiert werden, sodass er mobil einsetzbar wird.


FILTERPRINZIP

Der VisionAir BlueLine MicrobeFree verfügt über ein einzigartiges Filtersystem, welches die Innenluft in drei Phasen reinigt.


Phase 1: der blaue **G4-Vorfilter** fängt die grösseren Staubpartikel und anderen Schmutz, wie beispielsweise Haare oder Schuppen.

Phase 2: der **ElectroMax-BlueLine-Hauptfilter** entfernt auch kleinste Schmutzpartikel aus der Luft. Partikel werden elektrostatisch geladen und bleiben dadurch am Elektrostatfilter haften.

Der ElectroMax-Filter im Betrieb:

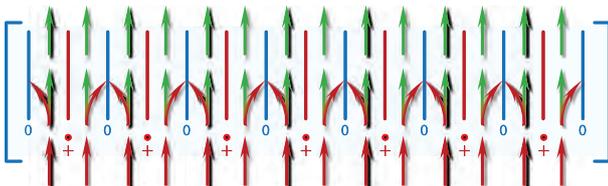

Phase 3: Der **AC2 Blue Line Nachfilter** adsorbiert unangenehme Gerüche und Gase. Letztendlich dienen ein Silberionenfilter und ein UV-C Licht mit spezieller Beschichtung (keine Produktion von Ozon) zur Filterung von Bakterien und Viren.

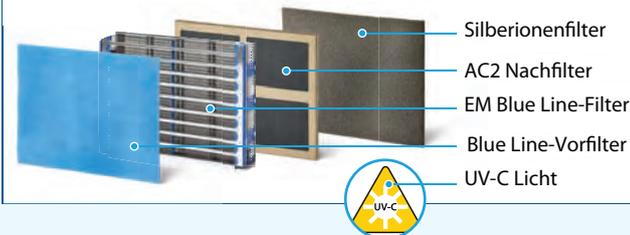

ABMESSUNGEN VISIONAIR 1



Abmessungen L x B x H	629 x 639 x 298 mm
Einbautiefe	92 mm oder 215 mm
Gewicht (netto)	16,5 kg

ABMESSUNGEN VISIONAIR 2



Abmessungen L x B x H	1054 x 639 x 298 mm
Einbautiefe	92 mm oder 215 mm
Gewicht (netto)	32,5 kg

ZERTIFIKATE



SPEZIFIKATIONEN

	VISIONAIR 1 MICROBEFREE	VISIONAIR 2 MICROBEFREE
Eigenschaften		
Material Gehäuse	ABS	
Farbe	Offwhite oder schwarz, bei grossen Mengen auf Anfrage auch benutzerdefinierte Farbe	
Netzanschlusskabel	3 m (0.6 m intern, 2.4 m extern)	
Stecker	Standard mit F-Stecker	
Ventilatorgeschwindigkeit	Manueller Betrieb 8 Stufen / Automatischer Betrieb 6 Stufen	
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Wand und Decke (Aufputz oder versenkt) • freistehend • auf niedrigem, hohem Standfuss oder mit Rollen 	<ul style="list-style-type: none"> • Deck (Aufputz oder versenkt)
Bedienung	Mit beiliegender IR-Fernbedienung oder mit der Taste  am Gerät	
Sensoren	Bewegungssensor (standard) Gassensor (optional) Staubsensor (optional)	
Software	Verschiedene Benutzereinstellungen, einschließlich Timer-Funktion mit der Möglichkeit die Luftgeschwindigkeit und Laufzeiten zu programmieren	
Leistung		
Bereich	197 m ³	394 m ³
Kapazität	maximal 263 m ³ / Stunde	maximal 526 m ³ / Stunde
Ventilator Kapazität	1300 m ³ / Stunde	2600 m ³ / Stunde
Schallpegel	40 - 62,5 dB(A)	46 - 68,5 dB(A)
Elektrische Daten		
Anschluss	230V/1~/50Hz	230V/1~/50Hz
Verbrauch Luftreiniger ((inkl. UV-C-Licht)	105 W	195 W
Filter und Wartung		
Vorfilter Blue Line	1 Vorfilter Blue Line (austauschbar)	2 Vorfilter Blue Line (austauschbar)
Filter HM Blue Line	1 Filter EM Blue Line (wiederverwendbar)	2 Filter EM Blue Line (wiederverwendbar)
Nachfilter AC2 Blue Line	1 Nachfilter AC2 Blue Line (austauschbar)	2 Nachfilter AC2 Blue Line (austauschbar)
UV-C-Licht Blue Line	1 Set (2 UV-C Lampen)	2 Sets (4 UV-C Lampen)
Erhältliche Optionen/Zubehör		
Standfuss	niedriger, höherer Standfuss oder mit Rollen	-
Freebreeze Duftpatrone	2 Stück	4 Stück
Versandinformationen		
Bruttogewicht	17,5 kg	34 kg
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	700 x 700 x 350 mm	700 x 1100 x 350 mm
Ursprungsland	Niederlande	

aireau AG 062 823 70 60
 Bahnhofstrasse 66 info@aireau.ch
 5605 Dottikon AG www.aireau.ch