



VISIONAIR BLUE LINE

MICROBEFREE GLOBAL



Der Luftreiniger VisionAir MicrobeFree befreit mit seinem effizienten und zuverlässigen 5-stufigen Filtersystem die Luft von Staub, Gasen und unangenehmen Gerüchen und reduziert die Anzahl von Bakterien und Viren. Der MicrobeFree Global eignet sich somit im Besonderen für Arztpraxen, Krankenhäuser, Pflegeheime oder Kindergärten und Schulen.

Wählen Sie den Luftfilter passend zu Ihrer Raumgrösse in der Ausführung VisionAir1 oder VisionAir2. Beide Modelle können platzsparend an der Decke oder an der Wand montiert werden. Optional ist auch ein Standfuss mit Rollen erhältlich, sodass der Luftreiniger leicht verschoben und in verschiedenen Räumen eingesetzt werden kann.


FILTERPRINZIP

Der VisionAir BlueLine MicrobeFree verfügt über ein einzigartiges Filtersystem, welches die Innenluft in drei Phasen reinigt.


Phase 1: der blaue **G4-Vorfilter** fängt die grösseren Staubpartikel und anderen Schmutz, wie beispielsweise Haare oder Schuppen.

Phase 2: der **HEPA-Hauptfilter** entfernt bis zu 99,95 % der Partikel Dank der grossen Oberfläche wird eine hohe Filterkapazität bei geringem Luftwiderstand erreicht.

Der HEPA-Filter im Betrieb:

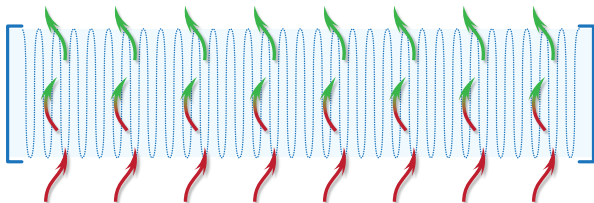


Phase 3: der **Aktivkohlefilter** adsorbiert unangenehme Gerüche und Gase. Mit dem Silber-Ionen-Filter und einer UV C-Lampe werden in der Luft schwebende Bakterien und Viren vernichtet.

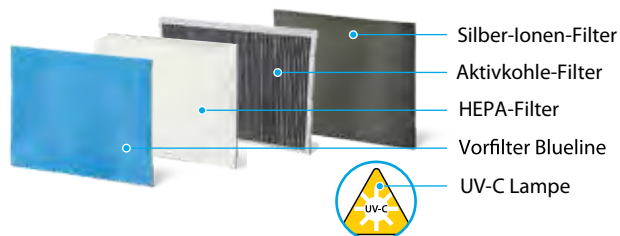

ABMESSUNGEN VISIONAIR 1 MICROBEFREE GLOBAL

	
Masse L x B x H	630 x 620 x 290 mm
Einbautiefe	210 mm
Nettogewicht	16,5 kg

ABMESSUNGEN VISIONAIR 2 MICROBEFREE GLOBAL

	
Masse L x B x H	630 x 1050 x 290 mm
Einbautiefe	210 mm
Nettogewicht	32,5 kg

ZERTIFIKATE



SPEZIFIKATIONEN

	VISIONAIR 1	VISIONAIR 2
Materialeigenschaften		
Gehäusematerial	ABS	
Farbe	weiss oder schwarz, bei grossen Mengen auf Anfrage auch benutzerdefinierte Farbe	
Netzanschlusskabel	3 m (0,6 m intern, 2,4 m extern)	
Stecke	Standard mit F-Stecker	
Ventilatorgeschwindigkeit	Manueller Betrieb 8 Stufen / Automatischer Betrieb 6 Stufen	
Montagemöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none">• Decke (Aufputz oder versenkt)• Wand (Aufputz oder versenkt)• auf niedrigem/hohem Standfuss mit Rollen• freistehend	<ul style="list-style-type: none">• Decke (Aufputz oder versenkt)• Wand (Aufputz oder versenkt)• auf Standfuss mit Rollen
Bedienung	Mit beiliegender IR-Fernbedienung oder mit der Taste ► direkt am Gerät	
Sensoren	PIR-Sensor (Bewegungsmelder) Gas-Sensor (optional) Staub-Sensor (optional)	
Software	Verschiedene Benutzereinstellungen, einschliesslich Timer-Funktion mit der Möglichkeit, die Stufen und Laufzeiten zu programmieren.	
Leistung		
Raumvolumen	197 m³	394 m³
Kapazität	maximal 348 m³/h	maximal 636 m³/h
Ventilatorkapazität	1'300 m³/h	2'600 m³/h
Lärmpegel	40 - 62,5 dB(A)	46 - 68,5 dB(A)
Elektrische Daten		
Anschluss	230V/1~/50Hz	230V/1~/50Hz
Stromverbrauch (inkl. UV C-Lampe)	125 W	235 W
Filter und Wartung		
Vorfilter	1 Vorfilter Blue Line (Einweg)	2 Vorfilter Blue Line (Einweg)
Hauptfilter	1 HEPA-Filter Blue Line (Einweg)	2 HEPA-Filter Blue Line (Einweg)
Aktivkohle-Filter	1 Aktivkohlefilter Blue Line (Einweg)	2 Aktivkohlefilter Blue Line (Einweg)
Schlussfilter	1 Silberionenfilter Blue Line (Einweg)	2 Silberionenfilter Blue Line (Einweg)
UV C-Lampe	1 Satz (2 UV C-Lampen)	2 Sätze (4 UV C-Lampen)
Optionen / Zubehör		
Standfuss	niedriger oder höherer Standfuss mit Rollen	Standfuss mit Rollen
Duftpatronen Freebreeze	2 Patronen	4 Patronen

aireau AG
 Bahnhofstrasse 66
 5605 Dottikon AG

062 823 70 60
 info@aireau.ch
 www.aireau.ch