



# SFC

## 25/50/75

Filtereinheit mit Aktivkohlepatronen zur Beseitigung von Gerüchen und Gasen. Zum Einbau in die Lüftungsrohre und besonders geeignet zur Montage hinter einen elektrostatischen Küchenfilter SFE im Gastronomiebereich.

### ANWENDUNGSBEREICH

Der SFC ist in den folgenden Bereichen einsetzbar:

- Als Gasfilter und zur Rezirkulierung der Luft in gewerblichen Gebäuden und im produzierenden Gewerbe.
- Zur Montage hinter einen SFE als Geruchsfilter im Gastronomiebereich



Der SFC ist **nicht** geeignet für:

- Feststoffe und Flüssigkeiten (wie Teilchen, Rauch, Fett, Öl, etc.)
- Explosive, brennende und aggressive Substanzen / Gase



### SPEZIFIKATIONEN


	SFC-25	SFC-50	SFC-75
<b>Abmessungen und Eigenschaften</b>			
Höhe	630 mm	630 mm	630 mm
Breite	450 mm	900 mm	1350 mm
Tiefe	660 mm	660 mm	660 mm
Gewicht (netto)	63 kg	106 kg	160 kg
Gehäusematerial	Epoxidbeschichteter Stahl		
Farbe	Grau RAL 7035		
<b>Filter</b>			
Zylinder	8 (2 Sets á 4 Stück)	16 (4 Sets á 4 Stück)	24 (6 Sets á 4 Stück)
Halterahmen	1	2	3
Max. empfohlene Leistung	1250 m <sup>3</sup> /h	2500 m <sup>3</sup> /h	3750 m <sup>3</sup> /h

### Umgebungsbedingungen

Max. Betriebstemperatur	80°C
Max. relative Feuchtigkeit	70%
Außeneinsatz erlaubt	nein
Lagerbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 - 50°C</li> <li>• Relative Luftfeuchtigkeit max. 70%</li> </ul>

### Lieferumfang

- Gerätegehäuse inkl. Halterahmen
- Filterpatronen im Kasten (Sets mit 4 Stück)
- Bedienungsanleitung

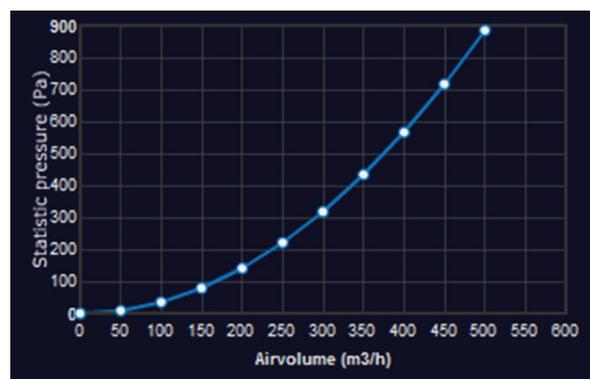

Die Luftmengen werden pro Filterzylinder angegeben. Die empfohlene maximale Leistung pro Zylinder beträgt 156 m<sup>3</sup>/h.

aireau AG  
 Bahnhofstrasse 66  
 5605 Dottikon AG

062 823 70 60  
 info@aireau.ch  
 www.aireau.ch